

Frysboxar, Frysgondoler och Skopglassdiskar



Frysboxar med böjt skjutglaslock Focus


Frysar i Focus-sortimentet har en elegant, men ändå robust design för att optimalt fånga kundernas uppmärksamhet. Lockdesignen, den förbättrade isoleringen och den uppvärmda ramen kring locket garanterar minimal isbildning. Lås, termometer, hjul med broms, lampa på insidan, avdelare och versioner i 110 V/60 Hz finns som tillval. Som tillval är det också möjligt att få egen grafik på dessa boxar.



Focus 73



Focus 106

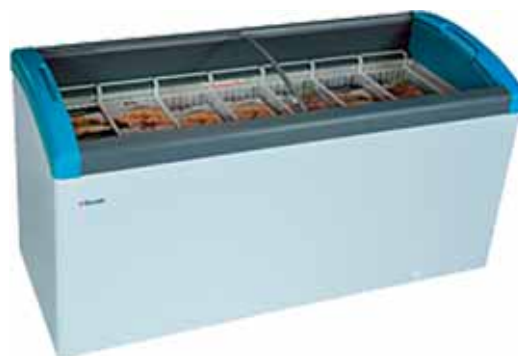

Focus 171

Tekniska data		Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Brutto/nettokapacitet	liter	161 / 113	270 / 193	352 / 254	418 / 302	484 / 351
Yttre mått (bredd x djup x höjd)	mm	726x656x850	1056x656x850	1306x656x850	1506x656x850	1706x656x850
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	570x500x670	900x500x670	1150x500x670	1350x500x670	1550x500x670
Max. antal korgar (tillval)		3	4	5	6	7
Netto/bruttovikt	kg	44 / 47	54 / 58	62 / 68	68 / 73	73 / 79
Temperaturområde	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Köldmedium		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Avfrostning		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiförbrukning	kWh/24h	2,2	2,5	2,8	3,7	4,4
El effekt	W	141	166	211	420	445
El anslutning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		6 500:-	7 000:-	7 800:-	8 900:-	10 100:-

Finns även som kylboxar - priser offereras

Frysboxar med skjutbart glaslock CSG

Frysar i CSG-sortimentet har mycket hög kvalitet och tillförlitlighet, vilket innebär att servicekostnaderna hålls på ett minimum. Produkterna har också en lång livslängd. Finns i alla klimatklasser. Produkterna är tillverkade med en pulverlackerad vit exteriör och en aluminiuminteriör med ett lock. Lås, termometer, hjul med bromsar, avdelare och versioner i 110 V/60 Hz finns som tillval. Grafik är också en möjlighet, som tillval, för dessa enheter.



CSG



CSG



CSG

Tekniska data		CSG 18	CSG 22	CSG 35	CSG 45	CSG 53	CSG 61	CSG 73
Brutto/nettokapacitet	liter	170 / 146	217 / 188	349 / 304	450 / 393	530 / 441	611 / 509	700 / 622
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	624x624x916	720x654x916	1054x654x916	1304x654x916	1504x654x916	1704x654x916	1800x694x916
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	510x510x750	606x536x750	936x536x750	1186x536x750	1386x536x750	1586x536x750	1686x576x750
Max. antal korgar (tillval)		0	2	3	4	4	4	6
Netto/bruttovikt	kg	39 / 42	43 / 46	54 / 58	64 / 68	67 / 71	77 / 82	85 / 89
Temperaturområde	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Köldmedium		R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a	R134a/R404a/ R290/R600a
Avfrostning		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiförbrukning	kWh/24h	2,0	2,7	3,2	4,3	5,6	5,6	6,7
El effekt	W	141	141	166	226	290	290	350
El anslutning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		6 400:-	7 000:-	7 700:-	8 600:-	9 400:-	10 100:-	11 000:-

Frysboxar med isolerat skjutbart lock CAL

Frysar i CAL-sortimentet är pålitliga lagringsfrysar. Produkterna har låga servicekostnader och med den inbyggda robustheten har de även en lång livslängd. Finns i alla klimatklasser. Produkterna är tillverkade med en pulverlackerad vit exteriör och en aluminiuminteriör med ett lock. Lås, termometer, hjul med bromsar, avdelare och versioner i 110 V/60 Hz finns som tillval. Grafik är också en möjlighet, som tillval, för dessa enheter.



CAL 45



CAL 61

Tekniska data		CAL 22	CAL 35	CAL 45	CAL 53	CAL 61
Brutto/nettokapacitet	liter	209 / 188	337 / 304	435 / 393	513 / 441	590 / 509
Yttre mått (bredd x djup x höjd)	mm	724x654x916	1054x654x916	1304x654x916	1504x654x916	1704x654x916
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	606x536x750	936x536x750	1186x536x750	1386x536x750	1586x536x750
Max. antal korgar (tillval)		2	3	4	4	4
Netto/bruttovikt	kg	43 / 46	54 / 58	64 / 68	67 / 71	77 / 82
Temperaturområde	°C	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23	-14...-23
Köldmedium		R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a
Avfrostning		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Energiförbrukning	kWh/24h	2,0	2,4	3,3	4,2	4,2
El effekt	W	141	166	226	290	290
El anslutning		220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		7 000:-	7 600:-	8 100:-	9 400:-	10 100:-

Frysgondol Tahiti

Tahiti fristående frysgondoler eller frysgondolskombinationer för exponering i butik. Försedd med skjutglaslock. Miljövänlig isolering 80 mm (CO2). Gondolerna är försedda med justerbara fötter och dränering. Kylmedia R404 som standard. Kan även levereras med Propan (R290).



Tahiti 183 Pan



Tahiti 183



Tahiti 210, 250



Kombination av 2x Tahiti 210/250 + 183 Pan

Tekniska data		Tahiti 183 Pan	Tahiti 183	Tahiti 210	Tahiti 250
Utvändiga mått BxDxH	mm	1830x680x850	1830x680x850	2130x880x850	2530x880x850
Temperaturområde	°C	-18...-23	-18...-23	-18...-23	-18...-23
Avfrostning		manuell	manuell	manuell	manuell
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt (R-404)	W	545	495	495	545
Effekt (R-290)	W	490	455	455	490
Nettovikt	kg	105	109	125	149
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris R404A / R290		27 000.- / 27 900.-	24 500.- / 28 500.-	23 900.- / 25 300.-	26 500.- / 27 100.-

Tillbehör	SEK	Tillbehör	SEK
Kit för rygg/rygg montage (210, 250)	1 275.-	Sockel (183, 210, 250)	715.-
Ljusbox (210, 250)	2 200.-	Plastbelagd trädgalleravdelare	310.-
Överhylla (210, 250)	2 450.-	Automatisk hetgas avfrostning (183)	2 550.-
Belysning lysrör (183, 210, 250)	1 275.-	Automatisk hetgas avfrostning (210)	3 875.-
Belysning Led (183)	2 750.-	Automatisk hetgas avfrostning (250)	4 900.-
Belysning Led (210,250)	3 600.-	Självhäftande prismärkningslist (183)	620.-
Plastbelagd trädgallerinredning (183 pan)	1750.-	Självhäftande prismärkningslist (210, 250)	870.-
Plastbelagd trädgallerinredning (183)	2450.-		
Plastbelagd trädgallerinredning (210)	2850.-		
Plastbelagd trädgallerinredning (250)	3370.-		

Skopglassdisk Fenice

Skopglassdisk Fenice finns i sex olika längder. Böjt frontglas. LED-belysning som standard (exkl 4 E). Kylsystem med statisk kyla och automatisk avfrostning. Anpassad för 5 l glasskantin.



Fenice 4



Fenice 7

Tekniska data		Fenice 4 E	Fenice S 6 E	Fenice S 7 E
Utvändiga mått bredd x djup x höjd	mm	830x700x1167	1164x702x1165	1314x702x1165
Avfrostning		automatisk	automatisk	automatisk
Temperaturområde	°C	-18...-25	-18...-25	-18...-25
Färg		vit/grå	vit/grå	vit/grå
Kantiner 5 lit	Antal	4	6	7
Belysning		-	LED	LED
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	kg	82	120	130
		SEK	SEK	SEK
Pris		23 400:-	29 600.-	31 300:-
Extra utrustning/tillbehör		SEK		
Skophållare		430:-		
Kantin 5 lit		410:-		

Skopglassdisk Fenice

Skopglassdisk Fenice finns i sex olika längder. Böjt frontglas. LED-belysning som standard (exkl 4 E). Kylsystem med statisk kyla och automatisk avfrostning. Anpassad för 5 l glasskantin.



Fenice 9



Fenice 10

Tekniska data		Fenice S 9 E	Fenice S 10 E	Fenice S 13 E
Utvändiga mått bredd x djup x höjd	mm	1649x702x1165	1374x857x1259	1724x857x1259
Avfrostning		automatisk	automatisk	automatisk
Temperaturområde	°C	-18...-25	-18...-25	-18...-25
Färg		vit/grå	vit/grå	vit/grå
Kantiner 5 lit	Antal	9	10	10
Belysning		LED	LED	LED
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	kg	120	166	233
Pris		SEK 32 500:-	SEK 43 800:-	SEK 46 800:-
Extra utrustning/tillbehör		SEK		
Skophållare		430:-		
Kantin 5 lit		410:-		

Lab Line lågtemperaturfrys UNI / -45°C

UNI lågtemperaturfrysboxar till -45°C. Digital styrning med akustiskt temperaturalarm. Elektronisk termostat. Isolerad med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Låsbar. Köldmedium R404A. Alla boxarna motsvarar EU-s regler för radiostörning.



UNI 31

Tekniska data		UNI 11	UNI 21	UNI 31	UNI 41	UNI 51
Utvändiga mått bredd x djup x höjd	mm	725x655x865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865
Temperaturområde	°C	-10...-45	-10...-45	-10...-45	-10...-45	-10...-45
Nettovolym	Liter	136	237	314	375	438
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiförbrukning	kw/24h	3,84	5,03	6,95	7,54	8,33
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		10 800:-	12 100:-	12 900:-	14 600:-	16 300:-

Lab Line lågtemperaturfrys PRO / -60°C

PRO lågtemperaturfrysboxar till -60°C. Elektronisk termostat. Digital temperaturdisplay. Speciell skyddad, elektronisk styrenhet med över/under temperaturalarm, inställbara var för sig. Automatiskt larmstopp när temperaturen åter är normal. In och utvändigt i vitlackerad plåt. Box med hjul varav två st låsbara.

Isolerad med 100 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum. Låsbar. Alla boxarna motsvarar EU-s regler för radiostörning.



PRO 11



PRO 60

Tekniska data		PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Utvändiga mått Bredd x djup x höjd (djup inkl. handtag och gångjärn)	mm	725x655/730x865	1055x655/730x865	1305x655/730x865	1505x655/730x865	1705x655/730x865
Temperaturområde	°C	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60	-30...-60
Nettovolym	Liter	130	237	314	360	485
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiförbrukning (vid 25 °C)	W	330	410	560	610	610
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		20 300:-	22 300:-	23 900:-	24 100:-	25 100:-

Lab Line ultra lågtemperaturfrys LAB / -85°C

LAB ultra lågtemperatur frysboxar till -85°C. Digital temperaturdisplay. Speciell skyddad, elektronisk styrenhet med över/under temperaturalarm, inställbara var för sig. Automatiskt larmstopp, när temperaturen åter är normal.

Den angivna temperaturen i displayen kan ställas in separat för bärhyllan och behållare. Isolerad med 100 mm CFC/HCFC fri PU-skum. Förberedd för CO2 Back-Up-System och temperaturvisning. Låsbar. Kontakt för anslutning till centrallarm.



LAB 31

Tekniska data		LAB 11	LAB 31	LAB 51
Utvändiga mått Bredd x djup x höjd	mm	720x730x870	1300x730x870	1700x730x870
Höjd inkl. hjul Ø 50	mm	920	920	920
Höjd med öppnad lock	mm	1620	1620	1620
Innermått Bredd x djup x höjd	mm	520/320x450x650	1100/900x450x650	1500/1300x450x650
Temperaturområde	°C	-60...-85	-60...-85	-60...-85
Nettovolym	Liter	130	301	418
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nedkylning/timme från +25°C till -85°C i tom box	h	4	5	5
		SEK	SEK	SEK
Pris		48 600:-	69 300:-	76 800:-