

Future - kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Porkkas kommersiella skåp är utformade med kraftfulla och effektiva kylaggregat så att skåpen även kan användas vid höga omgivningstemperaturer.


De fungerar med det senaste energieffektiva köldmediet R290 (propan).

Tillverkas i tre temperaturområden:

Kylskåp, Typ C: +1...+12°C

Medeltemperaturskåp, Typ M: -5...+12 °C

Frysskåp, Typ F: -26...-15°C

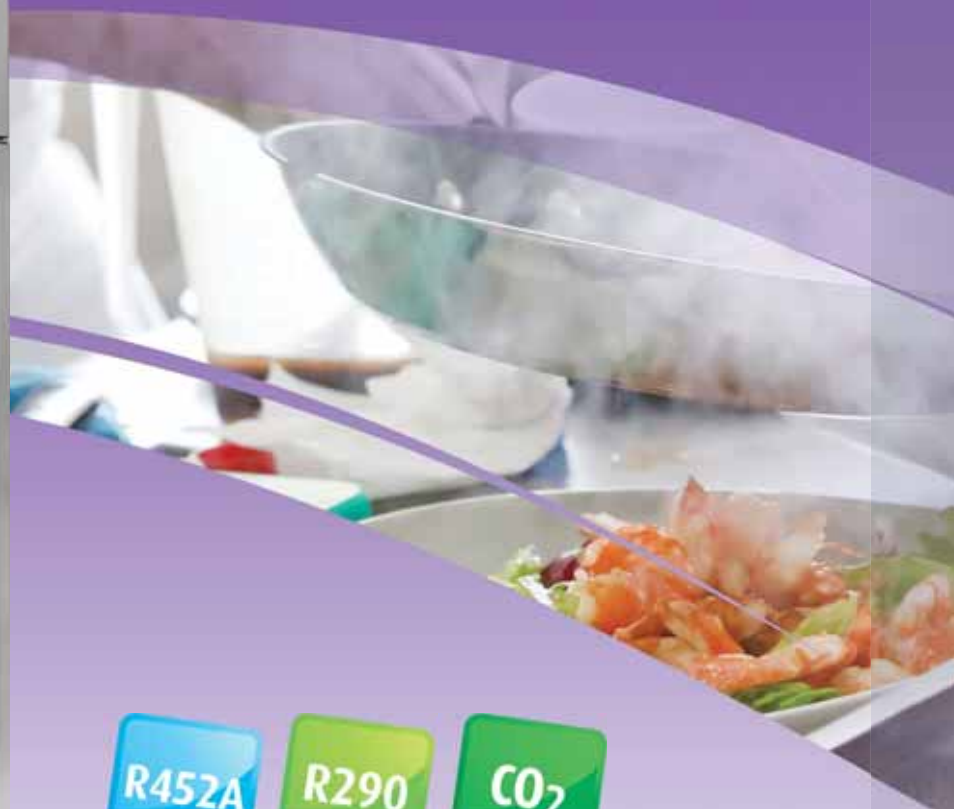

PORKKA

Porkkas skåp i Future-serien för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas i kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i tuffa miljöer.



Kommersiella skåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Porkkas skåp i Future-serien för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas av kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

De kraftfulla och effektiva kylaggregaten tillåter att skåpen fungerar i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C och alla levereras med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut. Skåpen har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att mycket höga hygiennivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand och rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

De externa och interna ytorna produceras i rostfritt stål (AISI 304) och exteriört finns även alternativet med vit lackerad stålplåt.

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Det yttre ytskiktet har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Det inre ytskiktet är tillverkat i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem och för centralkylda produkter hygientak

För tillbehör, se tillbehörslista



Future C 720 E

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp



Future C 520 E



Future C 720 E



Future C 722 E



Future C 722-2 E

ECO modell E (R290)			Standard			Centralkylning CC		
Yttre ytskikt	Vit	Rostfritt stål	Yttre ytskikt	Vit	Rostfritt stål	Yttre ytskikt	Vit	Rostfritt stål
Modell	SEK	SEK	Modell	SEK	SEK	Modell	SEK	SEK
C 520 E	26 900:-	30 000:-	C 520	26 900:-	30 000:-	C 520 CC	25 000:-	26 600:-
M 520 E	29 200:-	32 300:-	M 520	29 200:-	32 300:-	M 520 CC	25 600:-	29 200:-
F 520 E	30 300:-	34 000:-	F 520	30 300:-	34 000:-	F 520 CC	27 100:-	30 000:-
C 720 E	29 200:-	32 100:-	C 720	29 200:-	32 100:-	C 720 CC	25 300:-	28 700:-
M 720 E	31 200:-	34 500:-	M 720	31 200:-	34 500:-	M 720 CC	27 700:-	30 800:-
F 720 E	33 300:-	36 300:-	F 720	33 300:-	36 300:-	F 720 CC	29 200:-	32 400:-
C 722 E	28 400:-	31 600:-	C 722	28 400:-	31 600:-	C 722 CC	24 900:-	28 100:-
M722 E	30 600:-	34 400:-	M 722	30 600:-	34 400:-	M 722 CC	32 700:-	36 100:-
F 722 E	32 600:-	35 700:-	F 722	32 600:-	35 700:-	F 722 CC	29 200:-	32 300:-
M 722-2 E*	N/A	39 700:-	C 722-2*	N/A	39 700:-	C 722-2 CC*	N/A	33 300:-
F 722-2 E*	N/A	40 500:-	M 722-2*	N/A	40 500:-	M 722-2 CC*	N/A	35 000:-
			F 722-2*	N/A	38 600:-	F 722-2 CC*	N/A	35 200:-
			C/F 722	N/A	56 000:-	C/F 722 CC	N/A	52 100:-
			M/M 722	N/A	57 500:-	M/M 722 CC	N/A	52 800:-
			C/M 722	N/A	56 000:-	C/M 722 CC	N/A	52 800:-
			M/F 722	N/A	57 600:-	M/F 722 CC	N/A	54 000:-
			C/F 722	N/A	55 400:-	F/F 722 CC	N/A	54 000:-
			F/F 722	N/A	58 300:-			
			C/F 722**	N/A	57 200:-			
			C/F 722***	N/A	57 300:-			

* Skåp med två dörrar,
 ** C Centralkylning/F Plugin
 *** C Plugin/F Centralkylning

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Future		C 520	M 520	F 520	C 720	M 720	F 720
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x700x2030	600x700x2030	600x700x2030	850x700x2030	850x700x2030	850x700x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	480x560x1430	480x560x1430	730x560x1430	730x560x1430	730x560x1430
Nettovolym	l	291	291	291	471	471	471
Vikt	kg	120	120	120	140	140	140
Hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	400 x 530	400 x 530	650 x 530	650 x 530	650 x 530
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-5...+12	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt Plugin 50 Hz	W	334	396	560	334	396	560
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	483	483	83	599	599
Kyleffekt	W	388	650	353	388	650	353
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
EKO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+38	+5...+38	+5...+38	+5...+38	+5...+38	+5...+38
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	422	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	561	415
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future		C 722 C 722-2*	M 722 M 722-2*	F 722 F 722-2*
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	610x660x1430	610x660x1430	610x660x1430
Nettovolym	l	453	453	453
Vikt	kg	150	150	155
Hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt Plugin 50 Hz	W	334	396	560
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	595	595
Kyleffekt	W	388	650	353
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
ECO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+38	+5...+38	+5...+38
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517
Kyleffekt	W	561	561	415
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future		C/C 722	M/M 722	C/M 722	M/F 722	C/F 722	F/F 722	C/F 722**	C/F 722***
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030
Inre mått bredd x djup x 2 x höjd	mm	610x660x2x565	610x660x2x565	610x660x2x565	610x660x2x565	610x660x2x565	610x660x2x565	610x660x2x565	610x660x2x565
Nettovolym	l	2 x 156	2 x 156	2 x 156	2 x 156	2 x 156	2 x 156	2 x 156	2 x 156
Vikt	kg	150	150	155	200	200	205		
Hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12/+1...+12	-5...+12/-5...+12	+1...+12/-5...+12	-5...+12/+1...+12	+1...+12/-26...-15	-26...-15/-26...-15	+1...+12/-26...-15	+1...+12/-26...-15
Köldmedium R134a	g	180/180	-	180	-	180	-	-	180
Köldmedium R404A	g	-	210/210	210	210/210	210	210/210	210	-
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt Plugin	W	463	1004	-	1098	869	1190	-	-
Anslutningseffekt CC-modeller	W	385	1050	-	1050	514	1050	-	-
Kyleffekt	W	178/178	577/577	-	577/222	178/222	222/222	-	-
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-	-10/-30	-10/-30	-30	-30	-10
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

* Skåp med två dörrar,
 ** C Centralkylning/F Plugin
 *** C Plugin/F Centralkylning

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Kod	Future tillbehör	SEK
APC11000	TEMPERATURREGISTRERARE XDL01-PWR	4000:-
APC12030	RJ45 LARMANSLUTNINGSKABEL	650:-
APC12100	DATAKABEL TTL/RS-485 500 MM	575:-
APC12200	DATAKABEL TTL/RS-485 1000 MM	950:-
APC13003	YTTERLIGARE NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ANSLUTEN TILL STYRENHETEN	425:-
APF10310	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	900:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1150:-
APF10510	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 732	1150:-
APF10610	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 520, 530	475:-
APF10640	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	700:-
APF10710	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 720, 730	575:-
APF10740	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	925:-
APF10810	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 722, 732	575:-
APF10840	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 732	925:-
APF10910	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	850:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1050:-
APF11010	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 732	1050:-
APF11600	ETT PAR HYLLSTÖD 520, 720, 530, 730	220:-
APF11700	ETT PAR HYLLSTÖD 722, 732	220:-
APF11950	TRÅDLÅDA 520, 530	2200:-
APF11960	TRÅDLÅDA 720, 730	2500:-
APF11970	TRÅDLÅDA 722, 732	2400:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4700:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	575:-
APF11800	GN 1/1 ADAPTERPILASTRAR FÖR MODELL 520, 530	900:-
APF12185	LED LAMPA 1,3 M (INTE FÖR R290 MODELLER)	1600:-
APC14610	LED SENSOR LAMPA (ENDAST KOMBI, EJ FÖR R290 MODELLER)	1600:-
APF12400	FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE (EJ TILLGÄNGLIG MED GLASDÖRR GD-MODELLER)	1250:-
APF13200	4 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	0
APF13800	4 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	1150:-
	PLATTVÄRMEVÄXLARE - FÖR ATT ANSLUTA TILL ETT CENTRALT ÅTERVÄNNINGS-/VATTENSYSYSTEM	7800:-
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	
	PORKKA iTOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA iTOP™-TJÄNSTER. (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	



TEMPERATURREGISTRERARE



SS PANELHYLLA



TRÅDHYLLA MED PULVERFÄRGBELÄGGNING



SS TRÅDHYLLA



TRÅDKORG



TRÅDLÅDA



iloq S10



LED-LAMPA



LED-LAMPA MED SENSOR



FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE



KORTA BEN 70/105 MM



HJUL



PORKKA iTOP™

Obs! Tillbehörpriser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.

Kommersiella skåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur och frysskåp



Future Plus C 730

Porkka Future Plus-serie med skåp för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas av material i yttersta kvalitet för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

Kraftfulla och effektiva kylaggregat gör så att skåpen även kan användas i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C och alla skåp levereras med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut vid behov. Produkterna har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika oavsiktliga spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand vilket tillsammans med rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

Den externa ytan består av rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt. Insidans ytor på dessa produkter är tillverkad i rostfritt stål (AISI 304).

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Den yttre beläggningen har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädersgångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektivt kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem och hygientak
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



Luftintaget längst ner på skåpet för att säkerställa att den kallaste luften matas till kondensorn genom ett filter för att garantera lägre energiförbrukning.

Future Plus kyl-, medeltemperatur- och frysskåp



Future C 730 E



Future C 730 E

EKO modell E (R290)			Standard		
Yttre ytskikt	Vit	Rostfritt stål	Yttre ytskikt	Vit	Rostfritt stål
Modell	SEK	SEK	Modell	SEK	SEK
C 530 E	29 800:-	32 400:-	C 530	29 800:-	32 400:-
M 530 E	32 400:-	35 000:-	M 530	32 400:-	35 000:-
F 530 E	33 300:-	36 100:-	F 530	33 300:-	36 100:-
C 730 E	31 900:-	35 400:-	C 730	31 900:-	35 400:-
M 730 E	34 200:-	37 500:-	M 730	34 200:-	37 500:-
F 730 E	35 700:-	39 600:-	F 730	35 700:-	39 600:-
C 732 E	31 800:-	36 600:-	C 732	31 800:-	36 600:-
M 732 E	35 500:-	38 600:-	M 732	35 500:-	38 600:-
F 732 E	35 700:-	39 200:-	F 732	35 700:-	39 200:-

Future Plus kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Future Plus		C 530	M 530	F 530	C 730	M 730	F 730
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x750x2100	600x750x2100	600x750x2100	850x750x2100	850x750x2100	850x750x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	480x560x1430	480x560x1430	730x560x1430	730x560x1430	730x560x1430
Nettovolym	l	291	291	291	471	471	471
Vikt	kg	120	120	120	140	140	140
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	400 x 530	400 x 530	650 x 530	650 x 530	650 x 530
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-5...+12	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt 50 Hz	W	334	396	560	334	396	560
Kyleffekt	W	388	650	353	388	650	353
förångare/kondensator/omgivande -x/+45 °C/+32 °C	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
EKO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+38	+5...+38	+5...+38	+5...+38	+5...+38	+5...+38
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	422	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	561	415
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz


Future Plus		C 732	M 732	F 732
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x850x2100	730x850x2100	730x850x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	610x660x1430	610x660x1430	610x660x1430
Nettovolym	l	453	453	453
Vikt	kg	150	150	155
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt 50 Hz	W	334	396	560
Kyleffekt	W	388	650	353
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+38	+5...+38	+5...+38
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	418	523
Kyleffekt	W	561	561	415
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz



Hygientak



Trådhyllor i rostfritt stål

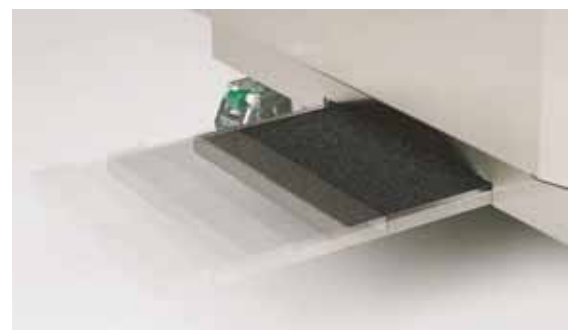

Konstruktion för enkel rengöring av filter

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Kod	Future Plus tillbehör	SEK
APC11000	TEMPERATURREGISTRERARE XDL01-PWR	4000:-
APC12030	RJ45 LARMANSLUTNINGSKABEL	650:-
APC12100	DATAKABEL TTL/RS-485 500 MM	575:-
APC12200	DATAKABEL TTL/RS-485 1000 MM	950:-
APC13003	YTTERLIGARE NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ANSLUTEN TILL STYRENHETEN	425:-
APF10310	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	900:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1150:-
APF10510	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 732	1150:-
APF10610	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 520, 530	475:-
APF10640	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	700:-
APF10710	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 720, 730	575:-
APF10740	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	925:-
APF10810	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 722, 732	575:-
APF10840	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 732	925:-
APF10910	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	850:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1050:-
APF11010	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 732	1050:-
APF11600	ETT PAR HYLLSTÖD 520, 720, 530, 730	220:-
APF11700	ETT PAR HYLLSTÖD 722, 732	220:-
APF11950	TRÅDLÅDA 520, 530	2200:-
APF11960	TRÅDLÅDA 720, 730	2500:-
APF11970	TRÅDLÅDA 722, 732	2400:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4700:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	575:-
APF11800	GN 1/1 ADAPTERPILASTRAR FÖR MODELL 520, 530	900:-
APF12185	LED LAMPA 1,3 M (INTE FÖR R290 MODELLER)	1600:-
APC14610	LED SENSOR LAMPA (ENDAST KOMBI, EJ FÖR R290 MODELLER)	1600:-
APF12400	FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE (EJ TILLGÄNGLIG MED GLASDÖRR GD-MODELLER)	1250:-
APF13200	4 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	0
APF13800	4 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	1150:-
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	
	PORKKA iTOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA iTOP™-TJÄNSTER. (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	



TEMPERATURREGISTRERARE



SS PANELHYLLA



TRÅDHYLLA MED PULVERFÄRGBELÄGGNING



SS TRÅDHYLLA



TRÅDKORG



TRÅDLÅDA



ILOQ S10



LED-LAMPA



LED-LAMPA MED SENSOR



FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE



KORTA BEN 70/105 MM



HJUL



PORKKA iTOP™

Obs! Tillbehörspisrer gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.